

## Einrichtung der Gigaset Go

### Verbindung zur Basisstation aufbauen

Melden Sie ein Mobilteil an der Basis an.

Navigieren Sie auf dem Mobilteil über Menü > Einstellungen > System > Lokales Netzwerk zur IP-Adresse. (z.B. 192.168.178.50)


Nun rufen Sie mit dem Browser die entsprechende IP-Adresse auf: <http://192.168.178.50/>



Der Pin lautet im Auslieferungszustand 0000. Sie werden aufgefordert den Pin zu ändern.

### Telefonie einrichten

Wählen Sie Einstellungen > Telefonie und gehen bei IP1 auf bearbeiten:

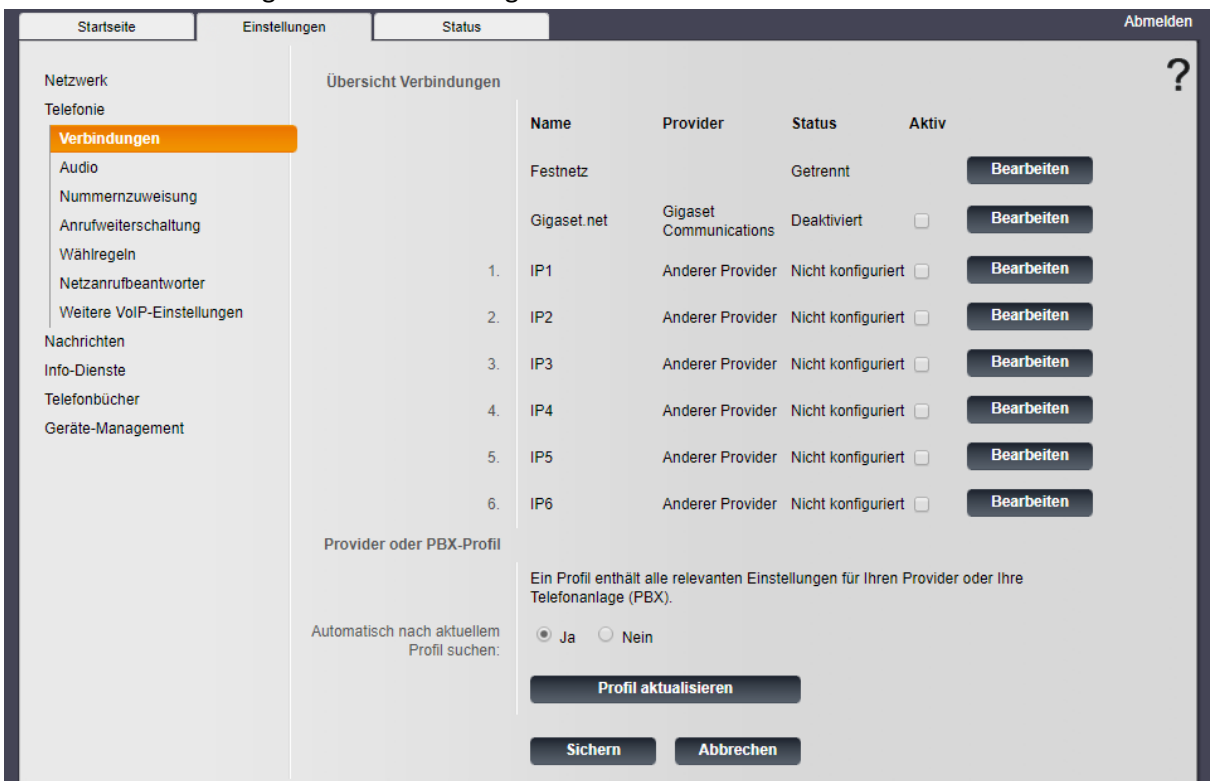

und klicken Sie auf Weitere Einstellungen anzeigen.

Verwenden Sie ihre Rufnummer als Rufnummer und angezeigter Name, den Benutzernamen als Anmeldenamen und Benutzername, sowie das Kennwort als Anmeldepasswort. Als Domain tragen Sie bitte gw.tele-system.de ein:

Startseite
Einstellungen
Status
Abmelden

Netzwerk

Telefonie

Verbindungen

Audio

Nummernzuweisung

Anrufweiterschaltung

Wählregeln

Netzanrufbeantworter

Weitere VoIP-Einstellungen

Nachrichten

Info-Dienste

Telefonbücher

Geräte-Management

### 1. VoIP-Verbindung

Geben Sie einen beliebigen Namen oder die Rufnummer ein, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.

Verbindungsname oder Rufnummer:

**VoIP-Konfiguration / Provider-Profil herunterladen**

Konfigurationsassistent starten

Provider: Anderer Provider

Profilversion

**Persönliche Providerdaten**

Anmeldenamen:

Anmeldepasswort:

Benutzername:

Angezeigter Name:  x

Weitere Einstellungen verbergen

**Allgemeine Anmeldeinformationen Ihres VoIP-Providers**

Domain:

Proxy-Serveradresse:

Proxy-Serverport:

Registration-Server:

Registration-Serverport:

Anmelde-Refreshzeit:  Sek.

**Allgemeine Netzwerkdaten Ihres VoIP-Providers**

STUN benutzen:  Ja  Nein

STUN-Serveradresse:

STUN-Serverport:

STUN-Refreshzeit:  Sek.

NAT-Refreshzeit:  Sek.

Outbound-Proxymodus:  Immer  Automatisch  Nie

Outbound-Serveradresse:

Outbound-Proxyport:

Netzwerkprotokoll auswählen:  ▼

Sichern
Abbrechen
Verbindung löschen

Unter weitere VoIP-Einstellungen deaktivieren Sie die Automatisches Aushandeln der MFV-Übertragung und wählen als Sendeeinstellung Audio aus:

Startseite
Einstellungen
Status
Abmelden

Netzwerk

Telefonie

Verbindungen

Audio

Nummernzuweisung

Anrufweitzerschaltung

Wählregeln

Netzanrufbeantworter

Weitere VoIP-Einstellungen

Nachrichten

Info-Dienste

Telefonbücher

Geräte-Management

### MFV in VoIP-Verbindungen

Automatisches Aushandeln der MFV-Übertragung  Ja  Nein

Sendeeinstellungen für die MFV-Übertragung  Audio  RFC 2833  SIP-Info

Bei Verwendung eines G.722-Codex (Wideband-Verbindung) können MFV-Signale nicht über Audio übermittelt werden.

Gesprächsvermittlung

R-Taste benutzen, um die Gesprächsvermittlung zu starten:  Ja  Nein

Anruf übergeben durch Auflegen:  Ja  Nein

Sie können die Auswahl der Zieladresse im SIP-Protokoll festlegen.

Zieladresse automatisch ermitteln:  Ja  Nein

Zieladresse ableiten:  Aus SIP-URL  Aus SIP Contact-Header

Halten im Gerät:  Für Weiterleitung mit Rückfrage  Für direkte Weiterleitung

R-Taste (Hook Flash)

Die Einstellungen der R-Taste sind gesperrt, weil die R-Taste für die Rufweiterleitung benutzt wird.

Listen Ports für VoIP-Verbindungen

Zufällige Ports benutzen:  Ja  Nein

SIP-Port:  -

RTP-Port:  -

Wartemelodie  Ja  Nein

Sichern
Abbrechen

## Nummernzuweisung

Unter Nummernzuweisung weisen Sie dem Mobilteil die zu verwendende Rufnummer zu:

Startseite
Einstellungen
Status
Abmelden

Netzwerk

Telefonie

- Verbindungen
- Audio
- Nummernzuweisung
- Anrufweiterschaltung
- Wählregeln
- Netzanrufbeantworter
- Weitere VoIP-Einstellungen

Nachrichten

Info-Dienste

Telefonbücher

Geräte-Management

Wählen Sie für jedes Mobilteil die Verbindung für abgehende Gespräche aus und eine oder mehrere Verbindungen, über die das Mobilteil ankommende Gespräche empfangen soll.
?

**Mobilteile**

INT 1

Name

Verbindung	für abgehende Gespräche	für ankommende Gespräche
202XXXX	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gigaset.net	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Festnetz	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

Verbindungsauswahl für jeden abgehenden Anruf

**Alternative Verbindung**

Alternative Verbindung, falls die VoIP-Verbindung unterbrochen ist.

Automatische Ersatzverbindung über das Festnetz:  Ja  Nein

**Anrufbeantworter**

Wählen Sie für jede Verbindung den Anrufbeantworter zum Aufzeichnen von ankommenden Gesprächen aus.

202XXXX

Gigaset.net

Festnetz

**Call-Manager**

Wählen Sie für Ihren Call-Manager im PC die zugehörige Verbindung und ein mögliches Mobilteil aus.

Verbindung	Call-Manager freigeben	Mobilteil
202XXXX	<input type="text" value="Nein"/>	<input type="text" value="INT 1"/>

Stand: 25.07.2017

4